Les 10

Paragraph + Bootstrap

Met deze module kan je de inhoud van een node beter rangschikken op het scherm. Denk hier aan Display Suite en/of Panels. Ook die modules laten u toe om inhoud anders te schikken zonder dat je CSS moet gebruiken.

1. Installeer Juicebox, hiervoor heb je ook Libraries nodig.
2. Juicebox is third party, een **plugin** is nodig. Dit keer krijg je hem niet meteen cadeau. Probeer zelf JuiceBox aan de praat te krijgen door de plugin op de server te plaatsen.
3. Installeer de module Paragraphs
4. Ga naar **Structuur** - **Paragraaftypes**

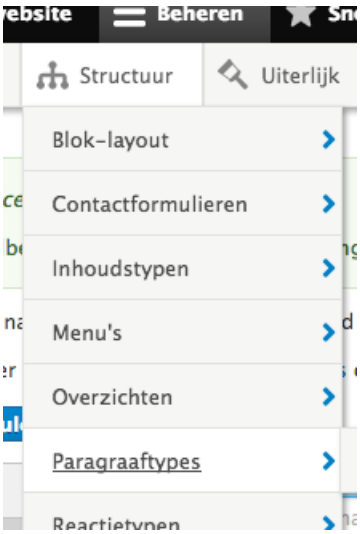

5. Voeg drie paragraaftypes toe. Je zal merken dat dit gelijkaardig loopt aan het instellen van een inhoudstype. Gebruik onderstaande foto's voor de instellingen van de velden:

Paragraaftype I (label: 2afbeeldingen + tekst)

Velden:

LABEL	VELDTYPE
paragraaf afbeelding 1	Afbeelding
paragraaf afbeelding 2	Afbeelding
paragraaf tekst	Tekst (opgemaakt, lang)

Weergave:

VELD	LABEL	FORMAAT
paragraaf afbeelding 1	- Verborgen -	Afbeelding
paragraaf afbeelding 2	- Verborgen -	Afbeelding
paragraaf tekst	- Verborgen -	Standaard

Afbeeldingsstijl: bijsnijden 350 Class: col-md-4
Afbeeldingsstijl: bijsnijden 350 Class: col-md-4
Class: col-md-4

(bijsnijden 350 is bij jullie dus Focal Point 350 x 350)

Paragraaftype II (label: meerdere afbeeldingen)

Velden:

LABEL	VELDTYPE
meerdere afbeeldingen	Afbeelding

(waarden: onbeperkt)

Weergave:

VELD	LABEL	FORMAAT	
meerdere afbeeldingen	- Verborgen -	Juicebox-gallerij	Afbeeldingsstijl: Oorspronkelijke afbeelding Stijl van miniatuur: Juicebox Square Thumbnail (85x85) Bron van onderschrift: Geen Bron van titel: Geen Additional Juicebox library configuration options may also be set.

Paragraaftype III (label: tekst + 1afbeelding)

Velden:

LABEL	SYSTEEMNAAM	VELDTYPE
paragraaf 1 afbeelding	field_paragraaf_1_afbeelding	Afbeelding
paragraaf tekst	field_paragraaf_tekst	Tekst (opgemaakt, lang)

Weergave:

VELD	LABEL	FORMAAT	
paragraaf 1 afbeelding	– Verborgen –	Afbeelding	Afbeeldingsstijl: focal point 350 x 350 Class: col-md-4
paragraaf tekst	– Verborgen –	Standaard	Class: col-md-8

6. Om deze drie types nu te koppelen aan ons inhoudstype maken we een **nieuw veld** aan bij het inhoudstype **Fotospecial**:

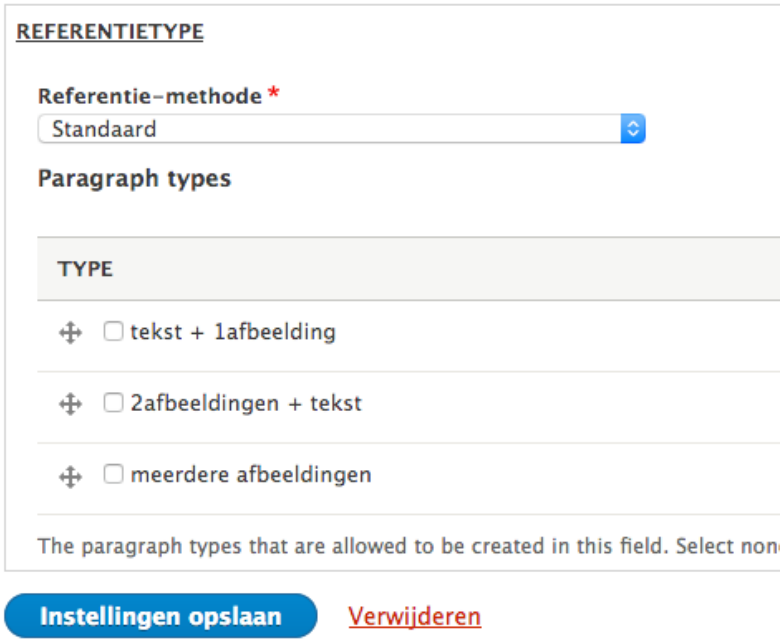

7. **Zoek** via www.pixabay.com een zestal **foto's** rond twee van de zes thema's. In deze oefening bewerken we 2 categorieën, kies maar.

Alternatief: download hier foto's rond nature en abstract

8. Bekijk één van jouw nodes (People, City, Food,...) en ga naar de **bewerk**-modus.
9. Merk nu **onderaan** op dat je een **nieuw veld** hebt bijgekregen

10. Eerder maakte wij drie **paragraaftypes**, deze kan je nu allemaal gebruiken. **Het gevolg hiervan is dat twee nodes van hetzelfde inhoudstype er totaal anders kunnen gaan uitzien**. Leuk als je content hebt die in het ene geval 15 foto's heeft en in het andere geval maar 2.
11. Kies eerst eens voor **2afbeeldingen + tekst** toevoegen en voeg inhoud toe:

12. Graag hadden we ook een serie foto's getoond in een JuiceBox galerij. Geen probleem, selecteer het paragraafype '**meerdere afbeeldingen**' en voeg wat inhoud toe:

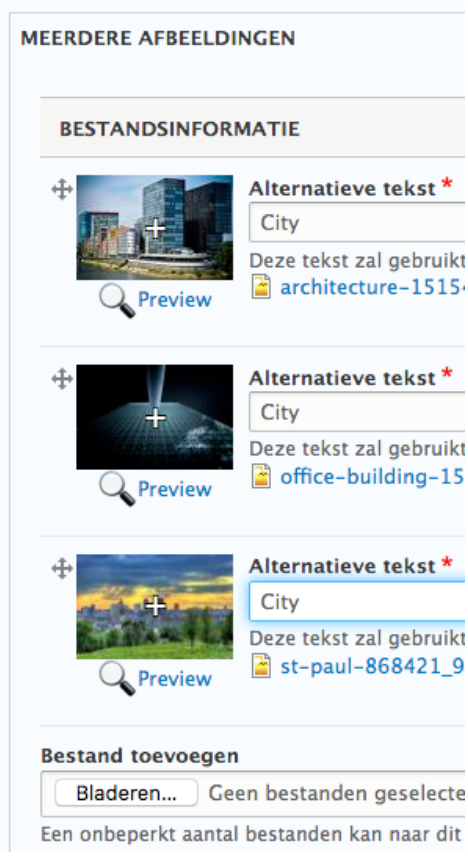

13. Werk misschien even af met volgende wijzigingen:
    1. Zorg voor een **passende achtergrondfoto** bij de node die je net aanpaste, een nieuw blok zal noodzakelijk zijn met de juiste pagina-instellingen. De module die je hiervoor nodig hebt is Background Images Formatter
    2. In de fieldgroup willen we liever **geen achtergrondkleur** op de plaats waar tekst en afbeeldingen getoond worden. Pas daarvoor de CSS aan: **background:transparent;** Een alternatief hierop is het gebruik maken van een doorzichtige achtergrondkleur. Deze kan je het beste maken met de element inspector.
    3. Plaats onderstaande **css** even in het de bestaande regel 'CSS field group' om het merk JuiceBox weg te krijgen:

```
.jb-classifier-link-wrapper + div
{
    opacity: 0;
    visibility: hidden;
}
```

16. Tot slot: bewerk een andere node van het type fotospecial, gebruik dit keer enkel het paragraaftype tekst + 1afbeelding. Pas ook de achtergrond aan.

Hovereffect Bis

1. Maak eerst een **nieuwe afbeeldingsstijl**

2. Maak een **nieuw overzicht** aan met de volgende kenmerken:
    1. **Naam**: Fotospecial Hover I
    2. **Blok** maken, geen pagina
    3. **Inhoud** van het type **Fotospecial**
    4. **Onopgemaakte lijst** van **velden**
    5. Aantal elementen: **6**
3. Voeg **velden** toe:
    1. **Afbeelding**: uitsluiten van weergave, afbeeldingsstijl Focal Point 150 x 150, meervoudige veldinstellingen: 1 van 0
    2. **Afbeelding**: afbeeldingsstijl Focal Point 150 x 150, meervoudige veldinstellingen: 1 van 1
4. Herschrijf nu de resultaten van het twee afbeeldingsveld. Plaats onderstaande HTML in het tekstvak:

Belangrijk! Controleer bij de vervanginspatronen of je dezelfde tokens hanteert zoals in dit voorbeeld!

```
<div id="f1_container">
<div id="f1_card" class="shadow">
  <div class="front face">
 {{ field_image }}
  </div>
  <div class="back face center">
{{ field_image_1}}
  </div>
</div>
</div>
```

5. **Sla** alles **op**
6. Geef het **blok** nu een **plaats** op de site: **Footer First Widget**, **enkel** op de **front**
7. **Download** hier de **nodige css**
8. Maak een **nieuwe CSS-regel** aan: 'CSS hovereffecten front'
9. **Kopieer** de CSS regel uit het Word-document naar de nieuwe regel op de site.
10. Zorg ervoor dat de **CSS** wordt **toegepast op** het **overzicht**:

11. Maak **opnieuw een overzicht** met de volgende kenmerken:
    1. **Naam**: Fotospecial Hover II
    2. **Blok** maken, geen pagina
    3. **Inhoud van** het type **Fotospecial**
    4. **Onopgemaakte lijst** van **velden**
    5. Aantal elementen: **6**
12. Voeg **velden** toe:
    1. **Titel**: uitsluiten van weergave
    2. **Pad**: uitsluiten van weergave
    3. **Afbeelding**: afbeeldingsstijl Focal Point 150 x 150, linken naar inhoud, meervoudige veldinstellingen 1 van 0, resultaten herschrijven: linken naar het pad (token gebruiken)
13. **Sla** alles **op**
14. Geef het **blok** nu een **plaats** op de site: **Footer Second Widget**
15. **Download** hier de nodige CSS
16. **Kopieer** de CSS uit het Word-document en **plak** dit bij de eerder gemaakte regel '**CSS hovereffecten front**'
17. Zorg ervoor dat de **CSS wordt toegepast op** het **overzicht**:

Block: Stijlopties
Groepeerveld nr 1
– Geen –
Een veld aangeven waarop de records gegroepeerd
Rijklasse
leftalign
De klasse om aan iedere rij mee te geven. Er kunn
Views-rijklassen toevoegen
Add the default row classes like views-row to t
Apply
Annuleren